

# M4 INBOARD

- MINERAL -

Normes : API CI-4

## ● Grades disponibles :

15W40


**M4 INBOARD** est un lubrifiant minéral de bonne qualité développé pour les bateaux à moteurs 4 Temps « Inboard » essence ou diesel. Sa formulation spécifique garantit la protection et la longévité de votre moteur.



## ● Conditionnements :

## ● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		15W40	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,872	G/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	14,9	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	104,3	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	149	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-39	°C
TBN	ASTM D2896	10,45	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	3,19	mgKOH/g

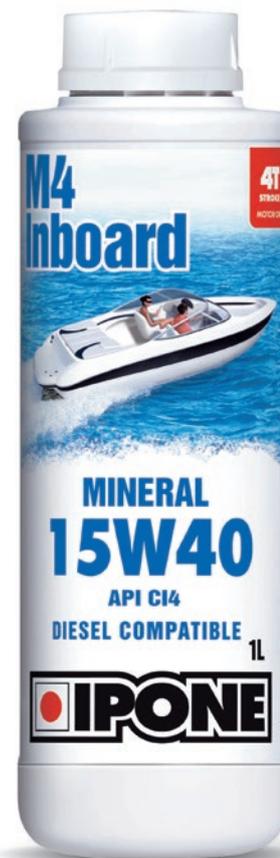

La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube