

OUTBOARD 4000RS

- SYNTHETIC PLUS -

Normes : API SL



● Grades disponibles :

10W40 – 25W40


OUTBOARD 4000 RS est un lubrifiant synthétique plus de haute qualité développé pour les bateaux à moteur hors-bord 4 Temps et destinés à un usage loisir. IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et les meilleurs additifs pour répondre à la norme marine FC-W et garantir une protection optimale du moteur.



● Conditionnements :

● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES		VALEURS TYPIQUES
		10W40	25W40	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,867	0,885	G/cm ³
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	13,5	13,77	mm ² /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	90,2	125	mm ² /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	151	107	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	224	248	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-33	-24	°C
TBN	ASTM D2896	7,4	7,4	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	3	2,7	mgKOH/g
N°NMMA	-	FCW FB202-40R	FCW FB-20071R	-

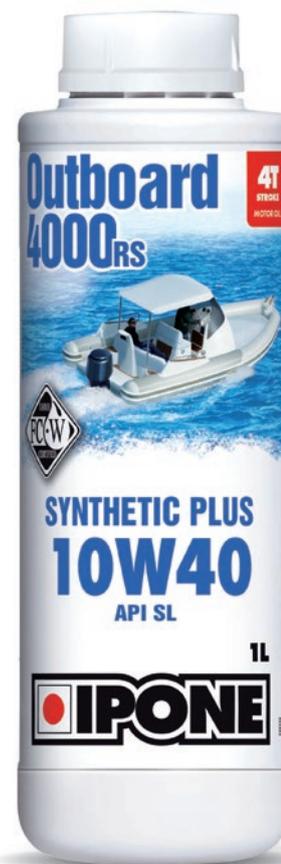

La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube